

不銹鋼鏈條刮泥機



善哉環保股份有限公司

JV SAN ECOTEK CO.,LTD.

地 址：桃園市龍潭區中原路一段 360 號

T E L：(03)411-6767 FAX：(03)411-6622

E-mail：jv.san@msa.hinet.net

<https://www.jv-santech.com>


不銹鋼鏈條刮泥機

- 用途：刮泥機按裝於沉澱池內以刮除沉澱池沉泥，並連續收集排放或暫存於池底一段時間之後，再定時排放之。
- 規格尺寸：長、寬依客戶規範提供。
- 特性：
 - 鏈條為絞鏈針栓型，材質全部為不銹鋼製品，抗拉強度可承受 18,300kg。
 - 鏈齒輪材質為高級冷硬鑄鐵製品，柏奈硬度可達 400。
 - 中心軸材質為實心不銹鋼製品。
 - 附有鏈條鬆緊調整裝置及自動對準水中軸承。
 - 耐磨條與耐磨塊
 - 耐磨條：安裝於回程軌道及去程(池底)軌道，採 PE 材質。
 - 耐磨塊：去程(池底)及回程耐磨塊採尼龍 6(N-6)材質。
 - 刮板材質為不銹鋼製品，尺寸配合不同池寬製造。

4. SJT 型不銹鋼鏈條規格表 (表內無特別註明尺寸者其單位為 mm)

鏈條名稱	型號	抗張強度 (kg)	節距 P	襯套直徑 A	襯套環內寬 B	銷長		鏈片(公目)		鏈片(母目)		概略重量 (kg/m)
						d	L	厚 Ta	高 Ha	厚 Tb	高 Hb	
驅動鏈條	SJT -100	18,300	100	29	25	20	66	6	50	6	56	9.5
刮泥鏈條	SJT -200	18,300	200	29	25	20	66	6	50	6	56	7.0

註：交貨時提出製造廠之出廠證明，經財團法人全國認證基金會認證體系(TAF)測試結果(含樣品及測試過程照片)。

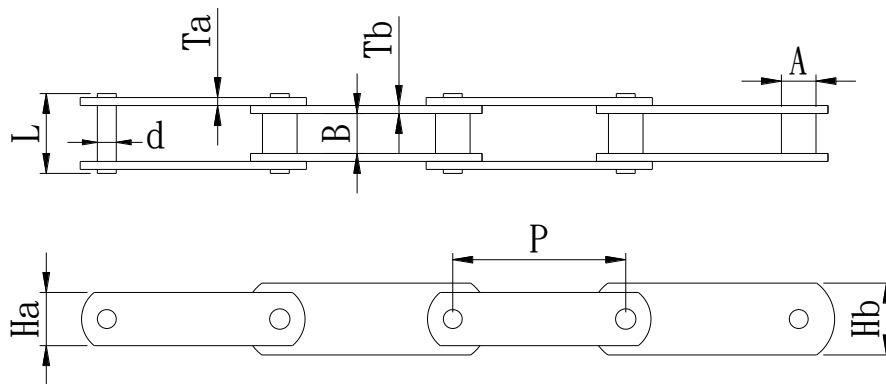




池底軌道、刮板及刮泥鏈條組裝



驅動鏈條與刮泥鏈條



後端刮泥鏈輪

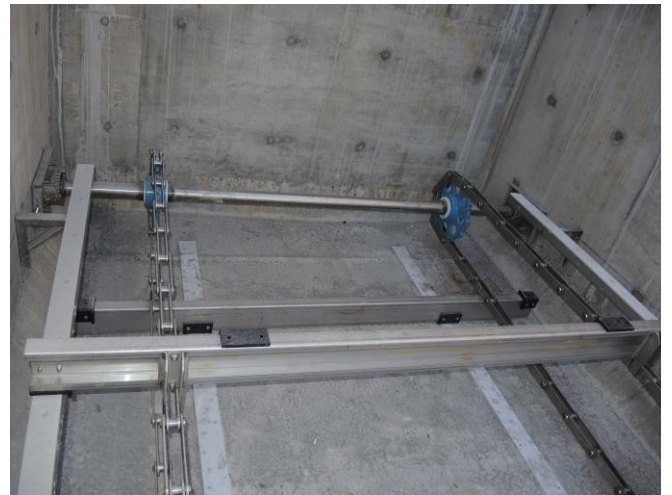

後端刮泥鏈輪



污泥坑(前端)鏈刮組裝



善哉環保股份有限公司

JV SAN ECOTEK CO.,LTD.

地 址：桃園市龍潭區中原路一段 360 號

TEL：(03)411-6767 FAX：(03)411-6622

E-mail：jv.san@msa.hinet.net

<https://www.jv-santech.com>